Tel.:
Faks.:

Stratos 65/1-9 CAN PN 16

Tipas: "Premium" aukšto efektyvumo siurblys

wilo

Klijentas	Projektas
Klijento Nr.	Projekto Nr.
Kontaktui	Poz. Nr.
Darbuotojas	Objektas
	Data 2015-07-28

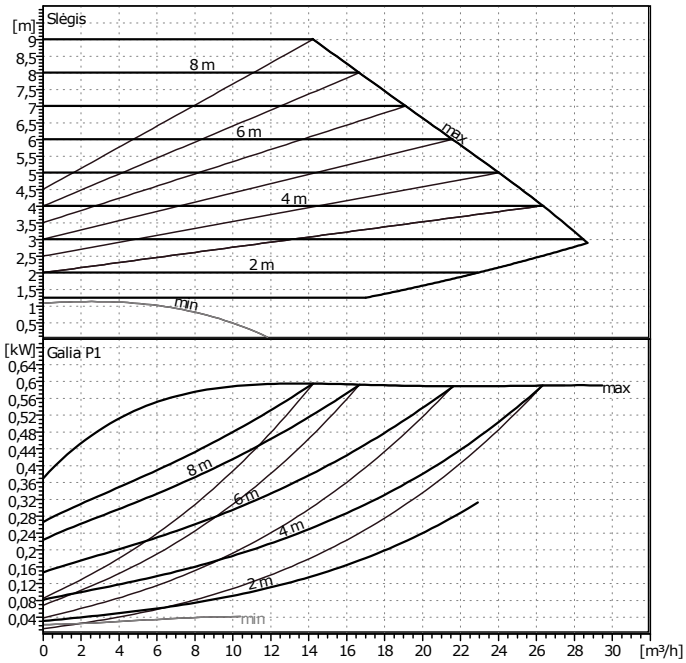

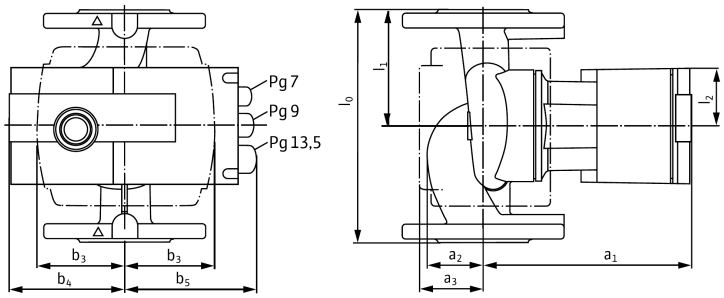



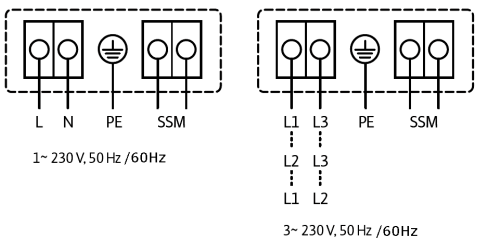

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Pradiniai duomenys

Debitas	0 m³/h
Sl?gis	0 m
Skystis	Vanduo, grynas
Skys?io temperat?ra	20 °C
Tankis	0,9983 kg/dm³
Kinematinis klampis	1,005 mm²/s
Parcial. garø sl?gis	0,02337 bar

Siurblio duomenys

Gamintojas	WILO
Tipas	Stratos 65/1-9 CAN PN 16
Siurblio tipas	Viengubas
Darbo kreiv?	dp-c
Slėgio reikšmė	PN16
Min skysčio temperatūra	-10 C
Maks. skysčio temp.	110 C

Hidrauliniai duomenys (darbo taško)

Debitas	
Sl?gis	
Galia P1	

Minimalus pasiurbimo slėgis

Temperatūra	50	95	110			°C
Minimalus pasiurbimo slėgis	5	12	18			m

Medžiaga / Veleno sandariklis

Siurblio korpusas	EN-GJL 250
Darbo ratas	Sustiprintas pluoštu polipropilenas
Velenas	X 46 Cr 13
Guolis	Metalu impregnuotas grafitas

Matmenys

mm

a1	256	b5	136	d	118	k2	k2[DNd]
a2	62	l0	280	D	185		
a3	83	l1	140	dL1	dL1[DNd]		
b3	96	l2	66	dL2	dL2[DNd]		
b4	120	n	4	k1	k1[DNd]		

?siurbimo pus?	DN 65	/ PN16
I?pylimo (sl?gimin?) pus?	DN 65	/ PN16
Svoris	17,5 kg	

Variklio duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)	≤ 0,23
Nominali galia P2	500 W
Galia P1	590 W
Nominalios apsukos	4600 1/min
Nominali tampa	1~ 230 V, 50 Hz
Maksimali srovė	2,6 A
Apsaugos laipsnis	IP X4D
Leistinas tampos svyravimas	+/- 10%

Art. Nr (Standartinis išpildymas)	STRATOS65109CANPN16