Tel.:
Faks.:

Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10

Tipas: Standartinis aukšto efektyvumo siurblys

wilo

Klijentas	Projektas
Klijento Nr.	Projekto Nr.
Kontaktui	Poz. Nr.
Darbuotojas	Objektas
	Data 2015-07-28

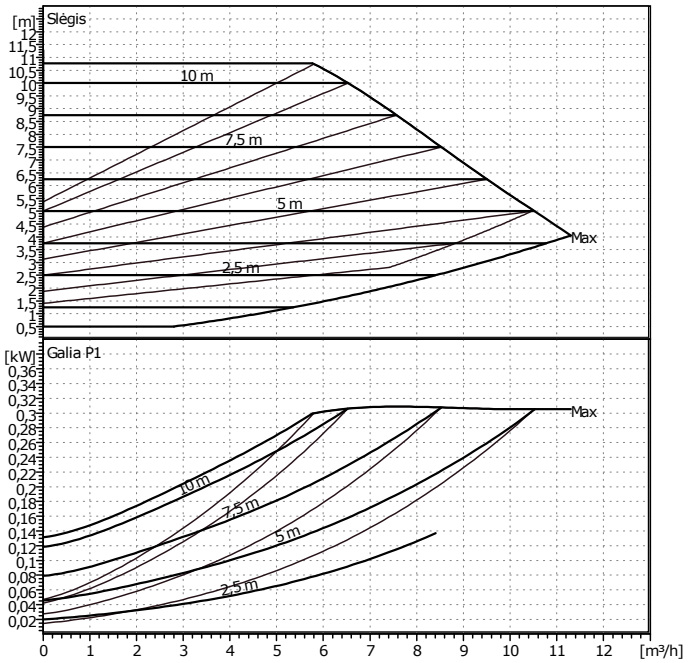

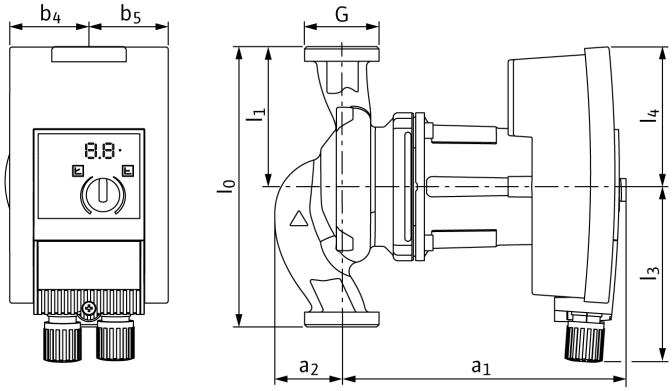

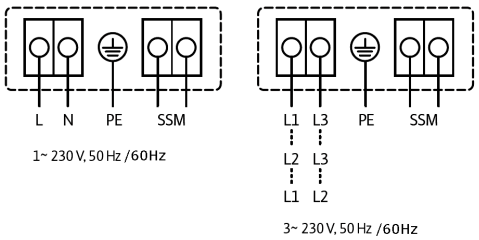

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Pradiniai duomenys

Debitas	0 m³/h
Sl?gis	0 m
Skystis	Vanduo, grynas
Skys?io temperat?ra	20 °C
Tankis	0,9983 kg/dm³
Kinematinis klampis	1,005 mm²/s
Parcial. garø sl?gis	0,02337 bar

Siurblio duomenys

Gamintojas	WILO
Tipas	Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10
Siurblio tipas	Viengubas
Darbo kreiv?	dp-c
Slėgio reikšmė	PN10
Min skysčio temperatūra	-20 C
Maks. skysčio temp.	110 C

Hidrauliniai duomenys (darbo taško)

Debitas	
Sl?gis	
Galia P1	

Minimalus pasiurbimo slėgis

Temperatūra	50	95	110			°C
Minimalus pasiurbimo slėgis	0,5	3	10			m

Medžiaga / Veleno sandariklis

Siurblio korpusas	EN-GJL 200
Darbo ratas	PPE-GF30
Velenas	X 46 Cr 13
Guolis	Metalu impregnuotas grafitas

Matmenys

mm

a1	245	l1	90				
a2	47	l3	135				
b4	64	l4	98				
b5	64						
l0	180						

?siurbimo pus?	Rp 1 1/4/G 1 1/2 PN10
I?pylimo (sl?gimin?) pus?	Rp 1 1/4/G 1 1/2 PN10
Svoris	4,9 kg

Variklio duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)	≤ 0,23
Nominali galia P2	200 W
Galia P1	300 W
Nominalios apsukos	4800 1/min
Nominali tampa	1~ 230 V, 50 Hz
Maksimali srovė	1,33 A
Apsaugos laipsnis	IP X4D
Leistinas tampos svyravimas	+/- 10%

Art. Nr (Standartinis išpildymas)	2120641