Tel.:
Faks.:

Yonos PICO 30/1-6

Tipas: Standartinis aukšto efektyvumo siurblys

wilo

Klijentas	Projektas
Klijento Nr.	Projekto Nr.
Kontaktui	Poz. Nr.
Darbuotojas	Objektas
	Data 2015-07-28

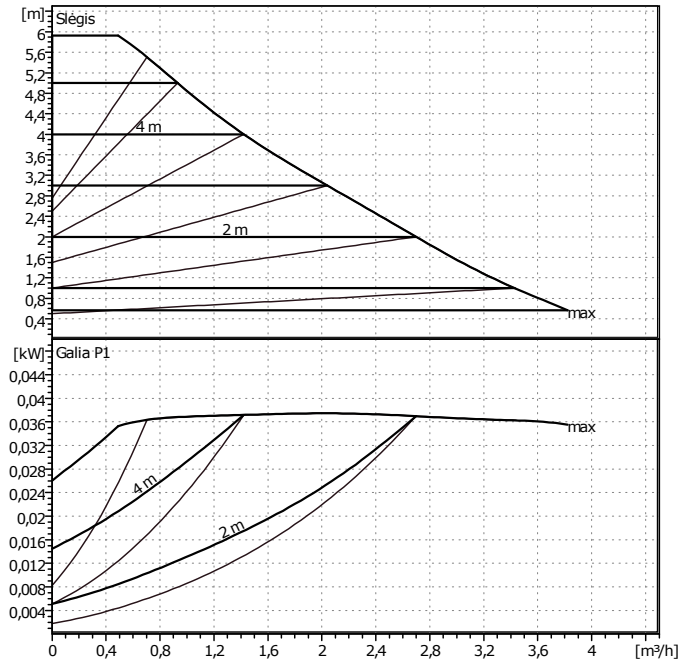

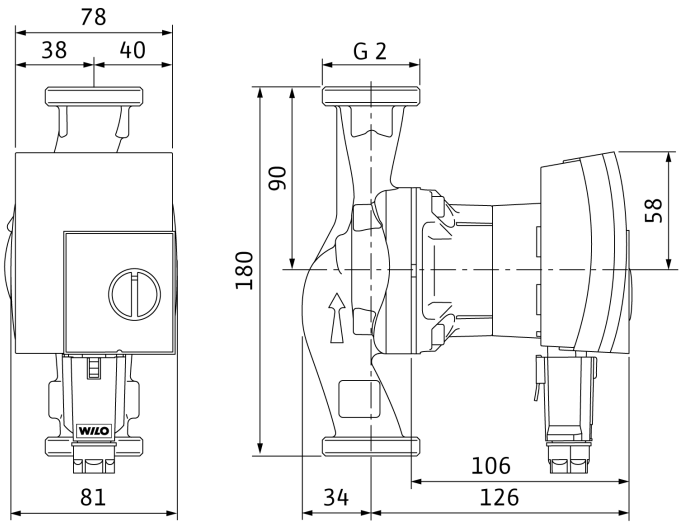

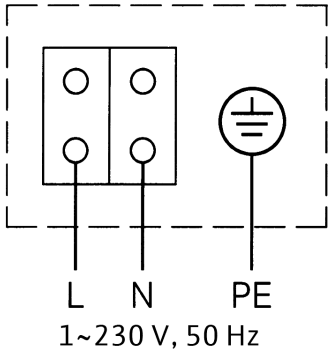

Pradiniai duomenys

Debitas	0	m³/h
Sl?gis	0	m
Skystis	Vanduo, grynas	
Skys?io temperat?ra	20	°C
Tankis	0,9983	kg/dm³
Kinematinis klampis	1,005	mm²/s
Parcial. garø sl?gis	0,02337	bar

Siurblio duomenys

Gamintojas	WILO	
Tipas	Yonos PICO 30/1-6	
Siurblio tipas	Viengubas	
Darbo kreiv?	dp-c	
Slėgio reikšmė	PN6	
Min skysčio temperatūra	-10	°C
Maks. skysčio temp.	95	°C

Hidrauliniai duomenys (darbo taško)

Debitas		m³/h
Sl?gis		m
Galia P1		kW

Vartojama galia

Minimalus pasiurbimo slėgis

Temperatūra	50	95				°C
Minimalus pasiurbimo slėgis	0,5	3				m

Medžiaga / Veleno sandariklis

Siurblio korpusas	EN-GJL 200
Darbo ratas	PP + G/F 40 %
Velenas	Nerūdijantis plienas
Guolis	Metalu impregnuotas grafitas

Matmenys

mm

?siurbimo pus?	Rp 1 1/4/ G 2 / PN6	
I?pylimo (sl?gimin?) pus?	Rp 1 1/4/ G 2 / PN6	
Svoris	2,2	kg

Variklio duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK)	≤ 0,20	
Galia P1	0,04	kW
Nominalios apsukos	4700	1/min
Nominali tampa	1~230 V, 50 Hz	
Maksimali srovė	0,44	A
Apsaugos laipsnis	IP X2D	
Leistinas tampos svyravimas +/- 10%		

Art. Nr (Standartinis išpildymas) 4164024